


## Rzut z góry

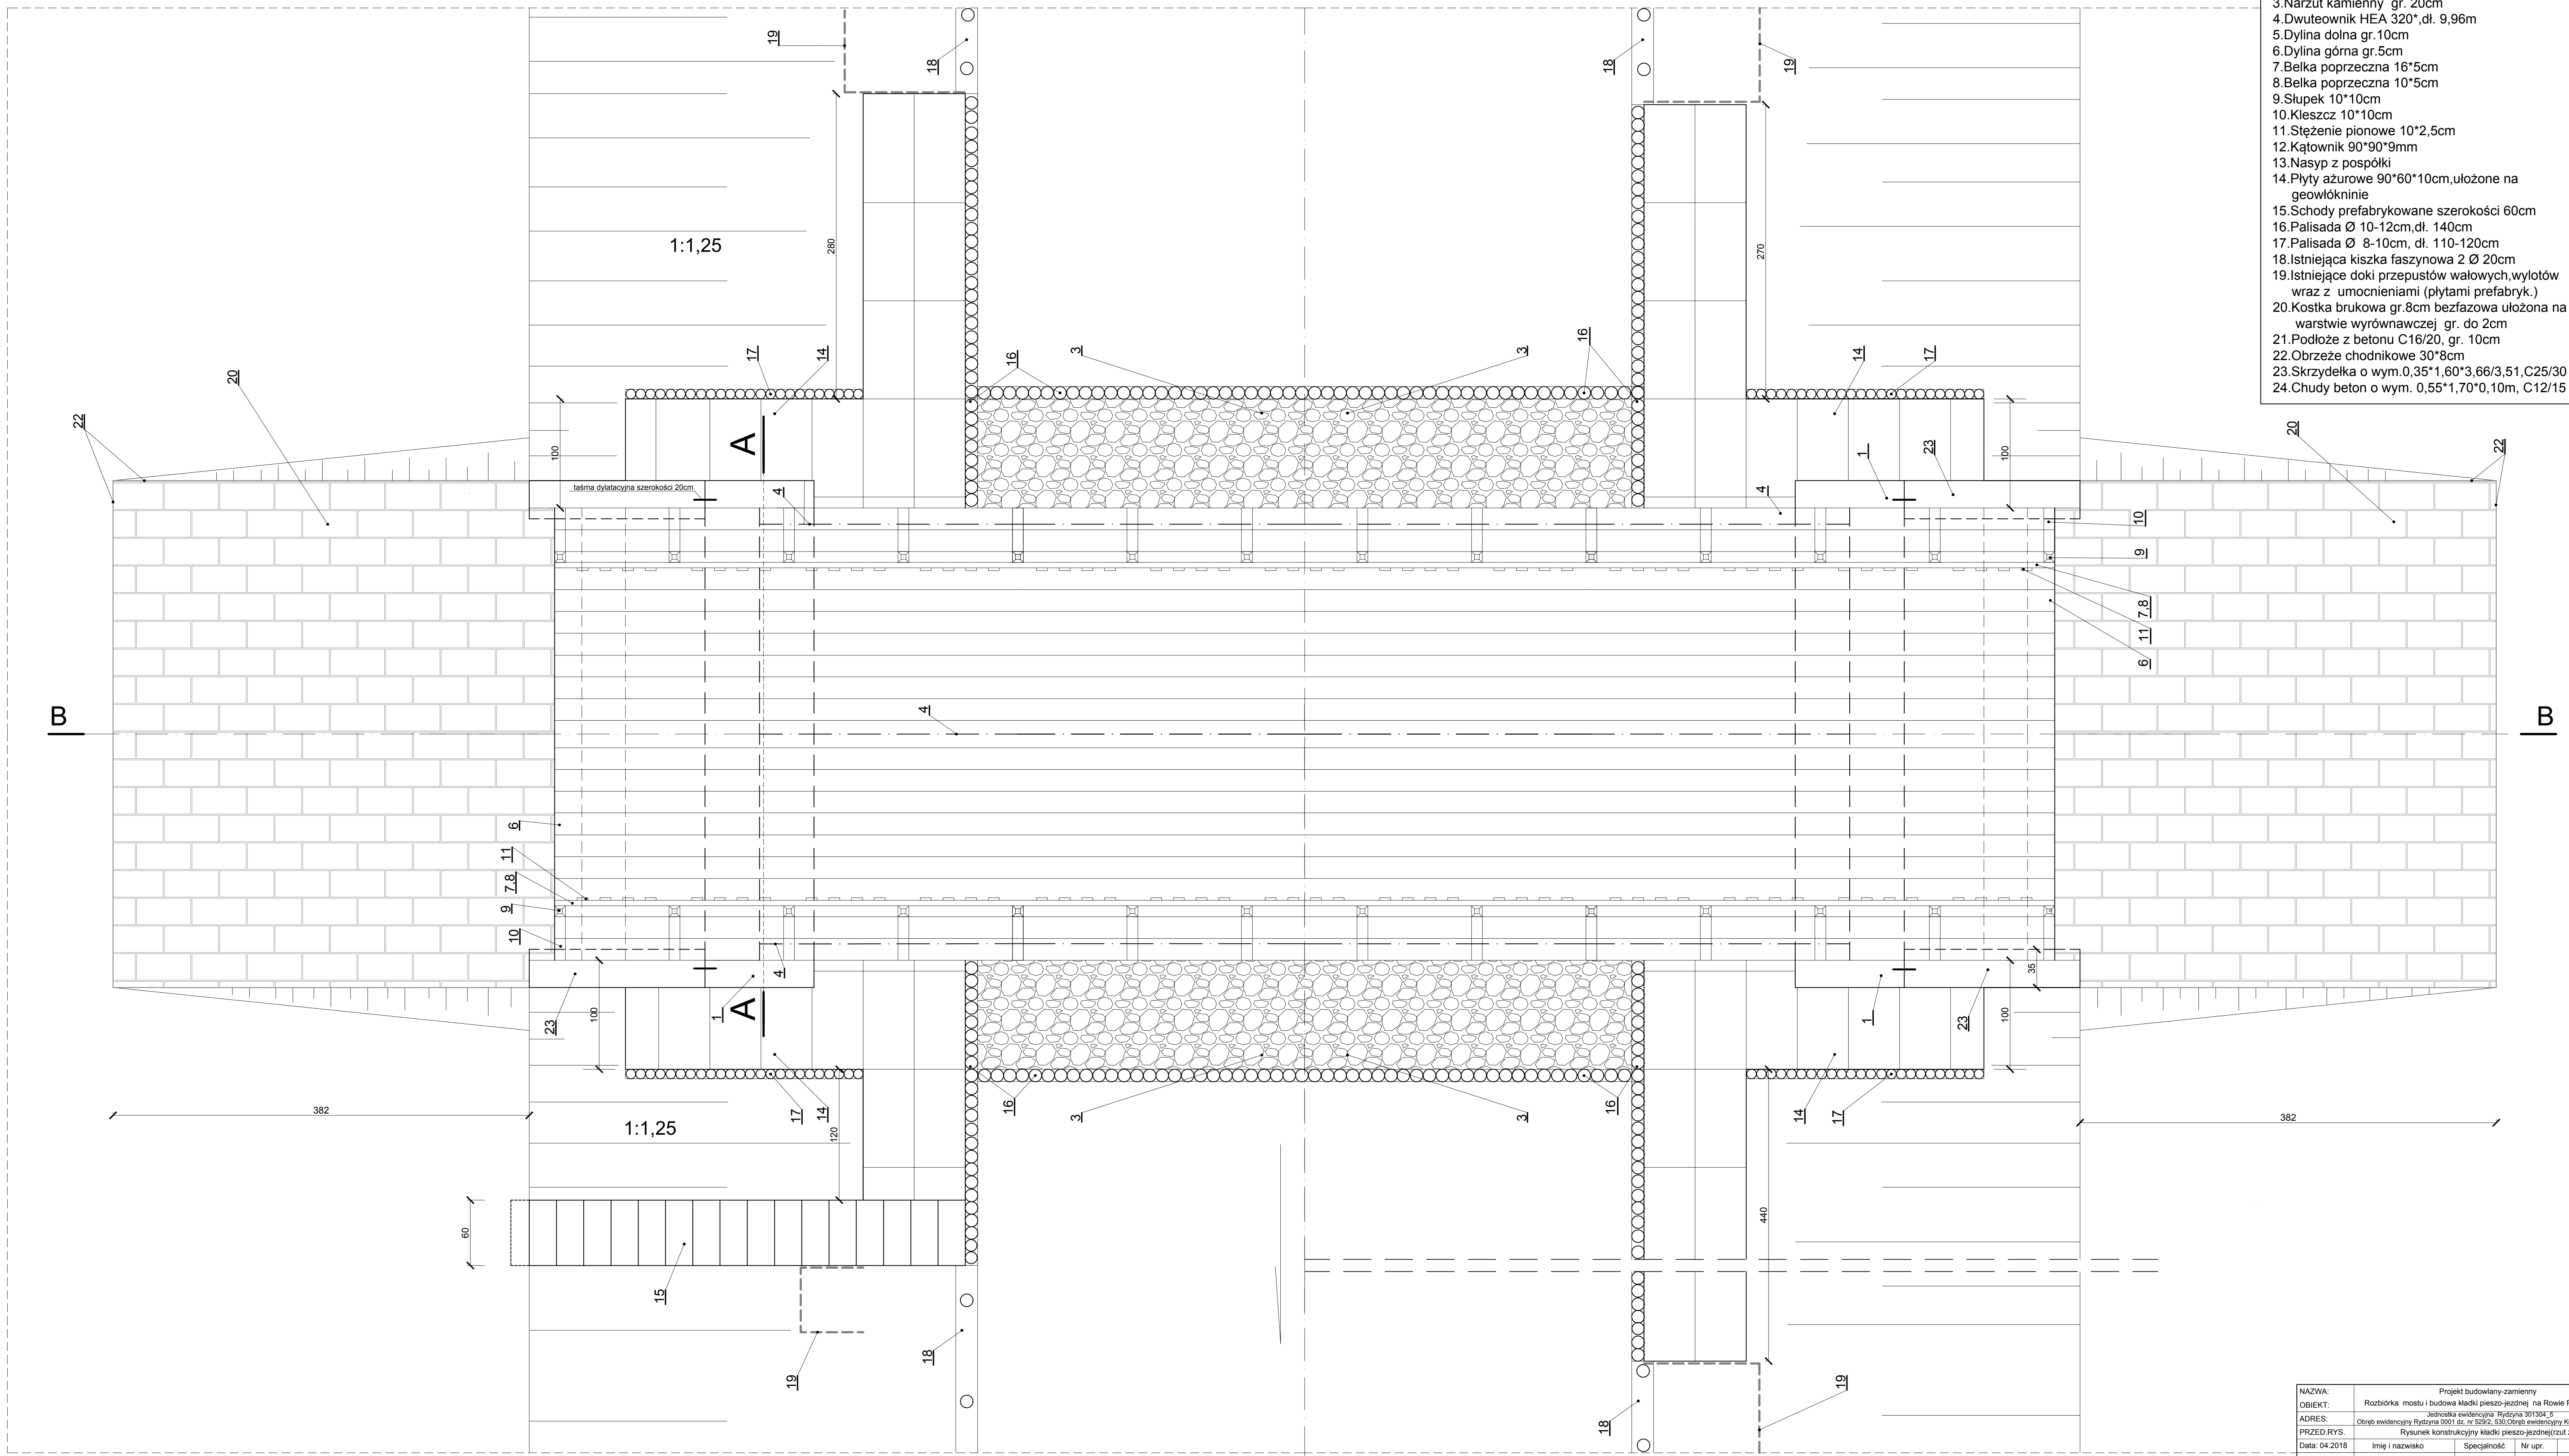

### LEGENDA

1. Przyczółek o wym.  $4,65 \times 1,00 \times 3,66 \times 3,51 \text{ m}$ , C25/30
2. Chudy beton o wym.  $4,85 \times 1,20 \times 10 \text{ m}$ , C12/15
3. Narzut kamienny gr. 20cm
4. Dwuteownik HEA 320<sup>2</sup>, dl. 9,96m
5. Dylina dolna gr.10cm
6. Dylina górna gr.5cm
7. Belka poprzeczna 16<sup>3</sup>5cm
8. Belka poprzeczna 10<sup>3</sup>5cm
9. Słupek 10<sup>3</sup>10cm
10. Kleszcz 10<sup>3</sup>10cm
11. Stężenie pionowe 10<sup>3</sup>2,5cm
12. Kątownik 90<sup>3</sup>90<sup>3</sup>9mm
13. Nasyt z pospółki
14. Płyty ażurowe 90<sup>3</sup>60<sup>3</sup>10cm, ułożone na geowłókninie
15. Schody prefabrykowane szerokości 60cm
16. Palisada Ø 10-12cm, dl. 140cm
17. Palisada Ø 8-10cm, dl. 110-120cm
18. Istniejąca kieszka faszynowa 2 Ø 20cm
19. Istniejące doły przepustów wałowych, wyłotów wraz z umocnieniami (płytami prefabryk.)
20. Kostka brukowa gr.8cm bezfazowa ułożona na warstwie wyrównawczej gr. do 2cm
21. Podłoże z betonu C16/20, gr. 10cm
22. Obrzeże chodnikowe 30<sup>3</sup>8cm
23. Skrzydełko o wym.  $0,35 \times 1,60 \times 3,66 \times 3,51 \text{ m}$ , C25/30
24. Chudy beton o wym.  $0,55 \times 1,70 \times 10 \text{ m}$ , C12/15

NAZWA:	Projekt budowlany-ziemny				
OBJEKT:	Rozbórka mostu i budowa kładki pieszo-jednej na Rowie Polskim w km 9+60				
ADRES:	Jednostka ewidencyjna Rydzyna 301304_5 Obręb ewidencyjny Rydzyna 0001 dz nr 629/2, 530/Obręb ewidencyjny Kłoda 0005 dz nr 698, 700				
PRZED.RYS.	Rysunek konstrukcyjny kładki pieszo-jednej(zrzut z góry)				
Data: 04.2018	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr.	Podpis	Skala:
Projektant:	mgr inż. Ryszard Ruszkiewicz	konst.-inżynierska	31381/Lo		1:25
Projektant:	mgr inż. Leonard Szycha	wodno-melioracyjna	93587/Lo		
					Nr rys.