



PRZEKRÓJ A-A
PROJEKT ZAMIENNY
skala 1:50

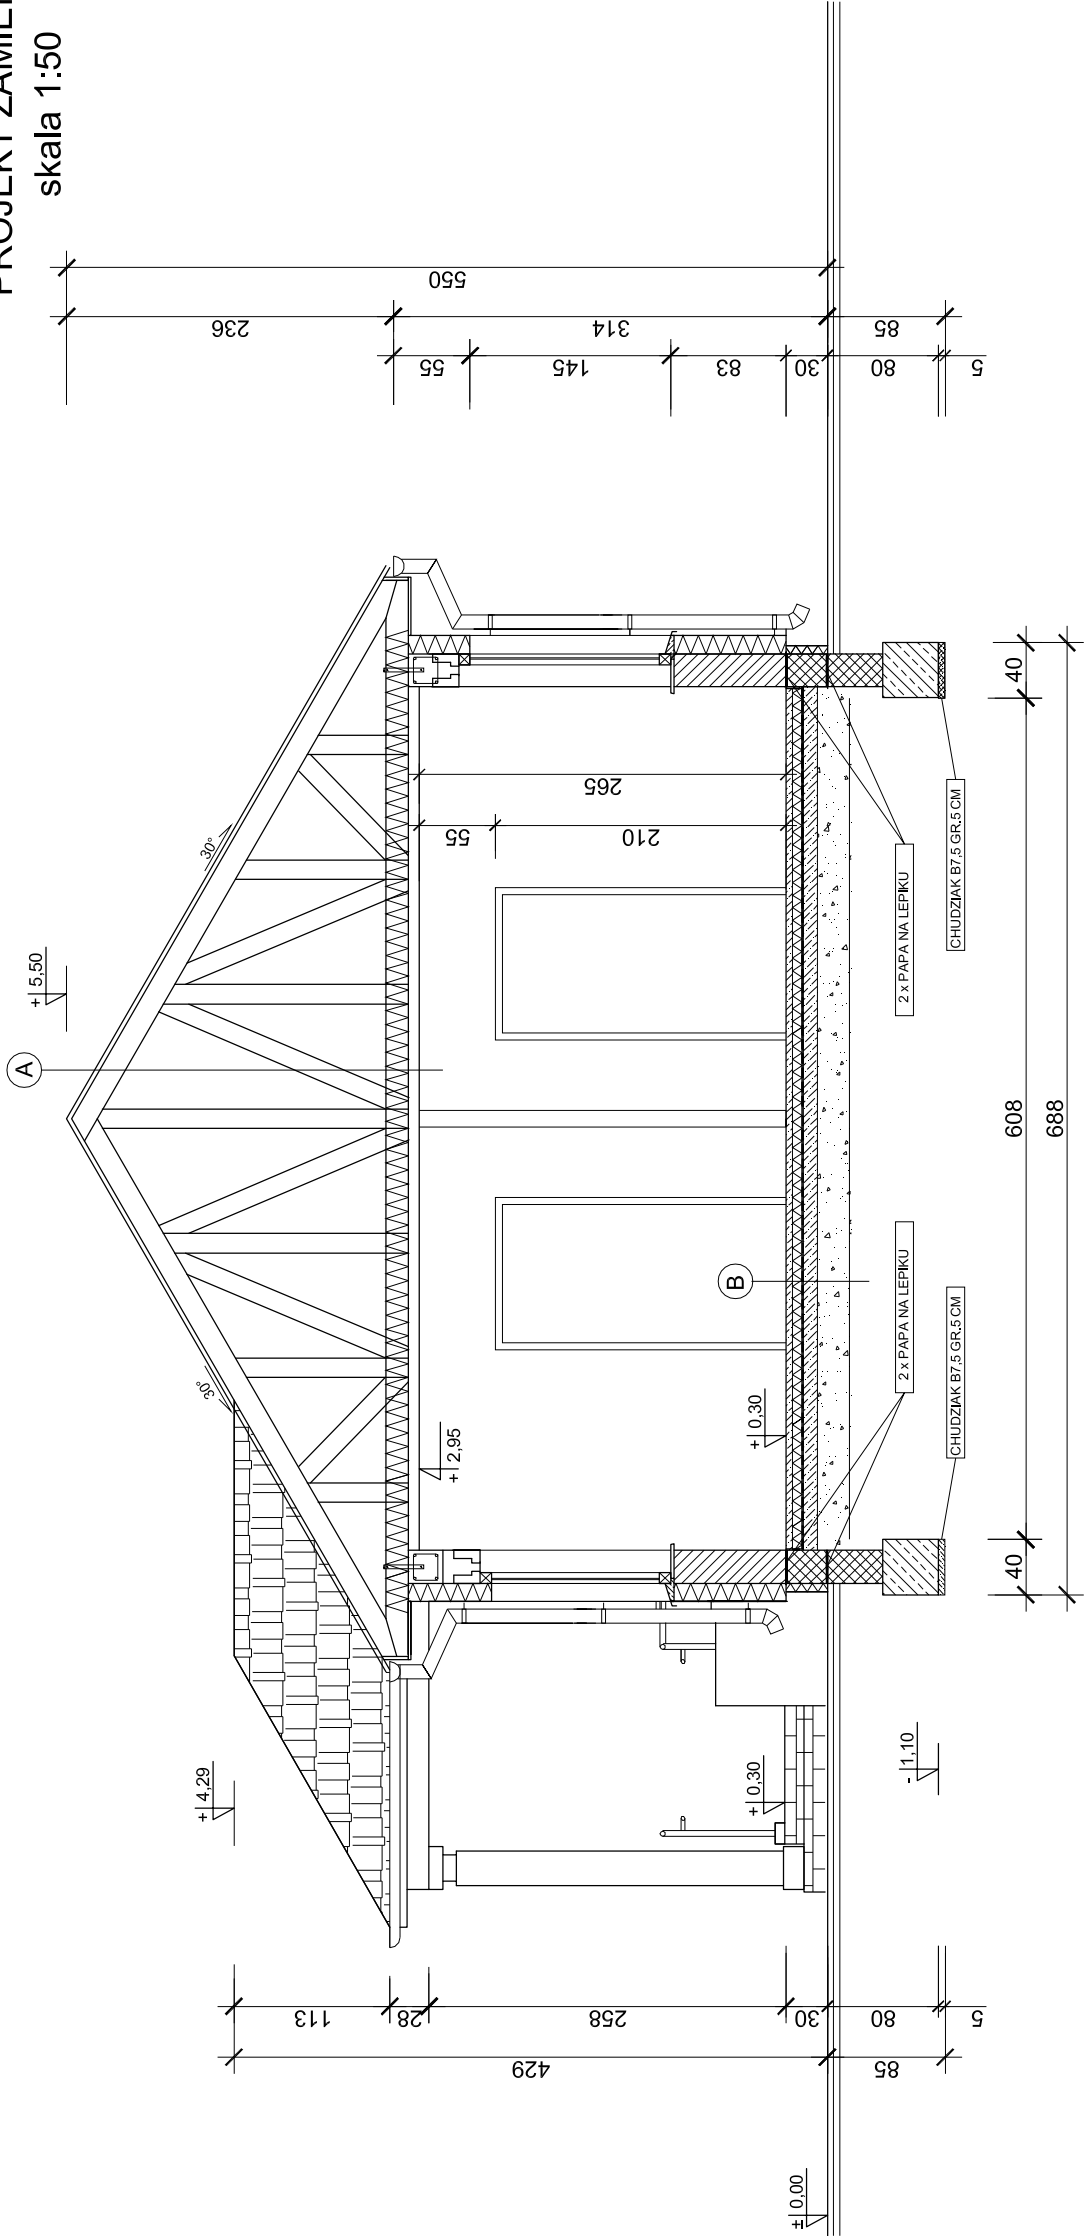

A	
BLACHA DACHÓWKOWA POWLEKANA CZERWONA	
ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE PREPARATEM FOBOS M-2	
PAROIZOLACJA Z FOLII ZBROJONEJ "DRAGFOL"	
KRATOWNICE DREWNIANE IMPREGNOWANE PREPARATEM FOBOS M-2	
WELNA MINERALNA GR. 160 MM	
FOLIA PE O GRUBOŚCI 0,2 MM	
RUSZT STALOWY POD PŁYTY GKB	
PŁYTA GKB GR. 18 MM WODOODPORNE	

B	
POSADZKA TYPU "GRANITOGRES" ANTYPOŚLIZG. V KLASY ŚCIERALNOŚCI O WYM. 30x30 CM FUGA WYPEŁNIAJĄCA PLASTYCZNA	
POSADZKA BETONOWA Z BETONU B15GR. 8 CM ZBROJONA MATAMI STALOWYMI	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA PE	
STYROPIAN FS20 GR. 8 CM	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA PE	
PODKŁAD BETONOWY GR. 10 CM Z BETONU B12.5	
PODSYPKA ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA	

<div>PROJEKT BUDOWLANY</div> <div><p>BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI ul. Gwaryńskiego 23 64-100 LESZNO REGON: 141197783 Tel./fax: (045) 530-80-78 Tel./kom. 0-601 423-685 NIP: 687.602.7250</p></div>	INWESTYCJA	PROJEKTANT PROWADZĄCY:		
	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM "ORLIK 2012"	inż. Marek Łysiak		
	INWESTOR	PROJEKTANT:		
	URZĄD MIASTA I GMINY RYNEK NR 1 64-130 RYDZYNA	t.b. M. Pachura		
	OBIEKT	WSPÓŁPRACA:		
	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM "ORLIK 2012"	mgr inż. M. Korzeniewska		
	LOKALIZACJA	WSPÓŁPRACA:		
	RYDZYNA UL. WYSPIAŃSKIEGO DZ. NR 188	mgr inż. S. Smółkowski		
		BRANŻA	ARCH. + KONSTR.	
		STADIUM	PROJEKT ZAMIENNY	
RYSUNEK	SKALA		NR RYSUNKU	
	1 : 50		06	
	PRZEKRÓJ A-A			