


PRZEKRÓJ A-A
PROJEKT ZAMIENNY
skala 1:50

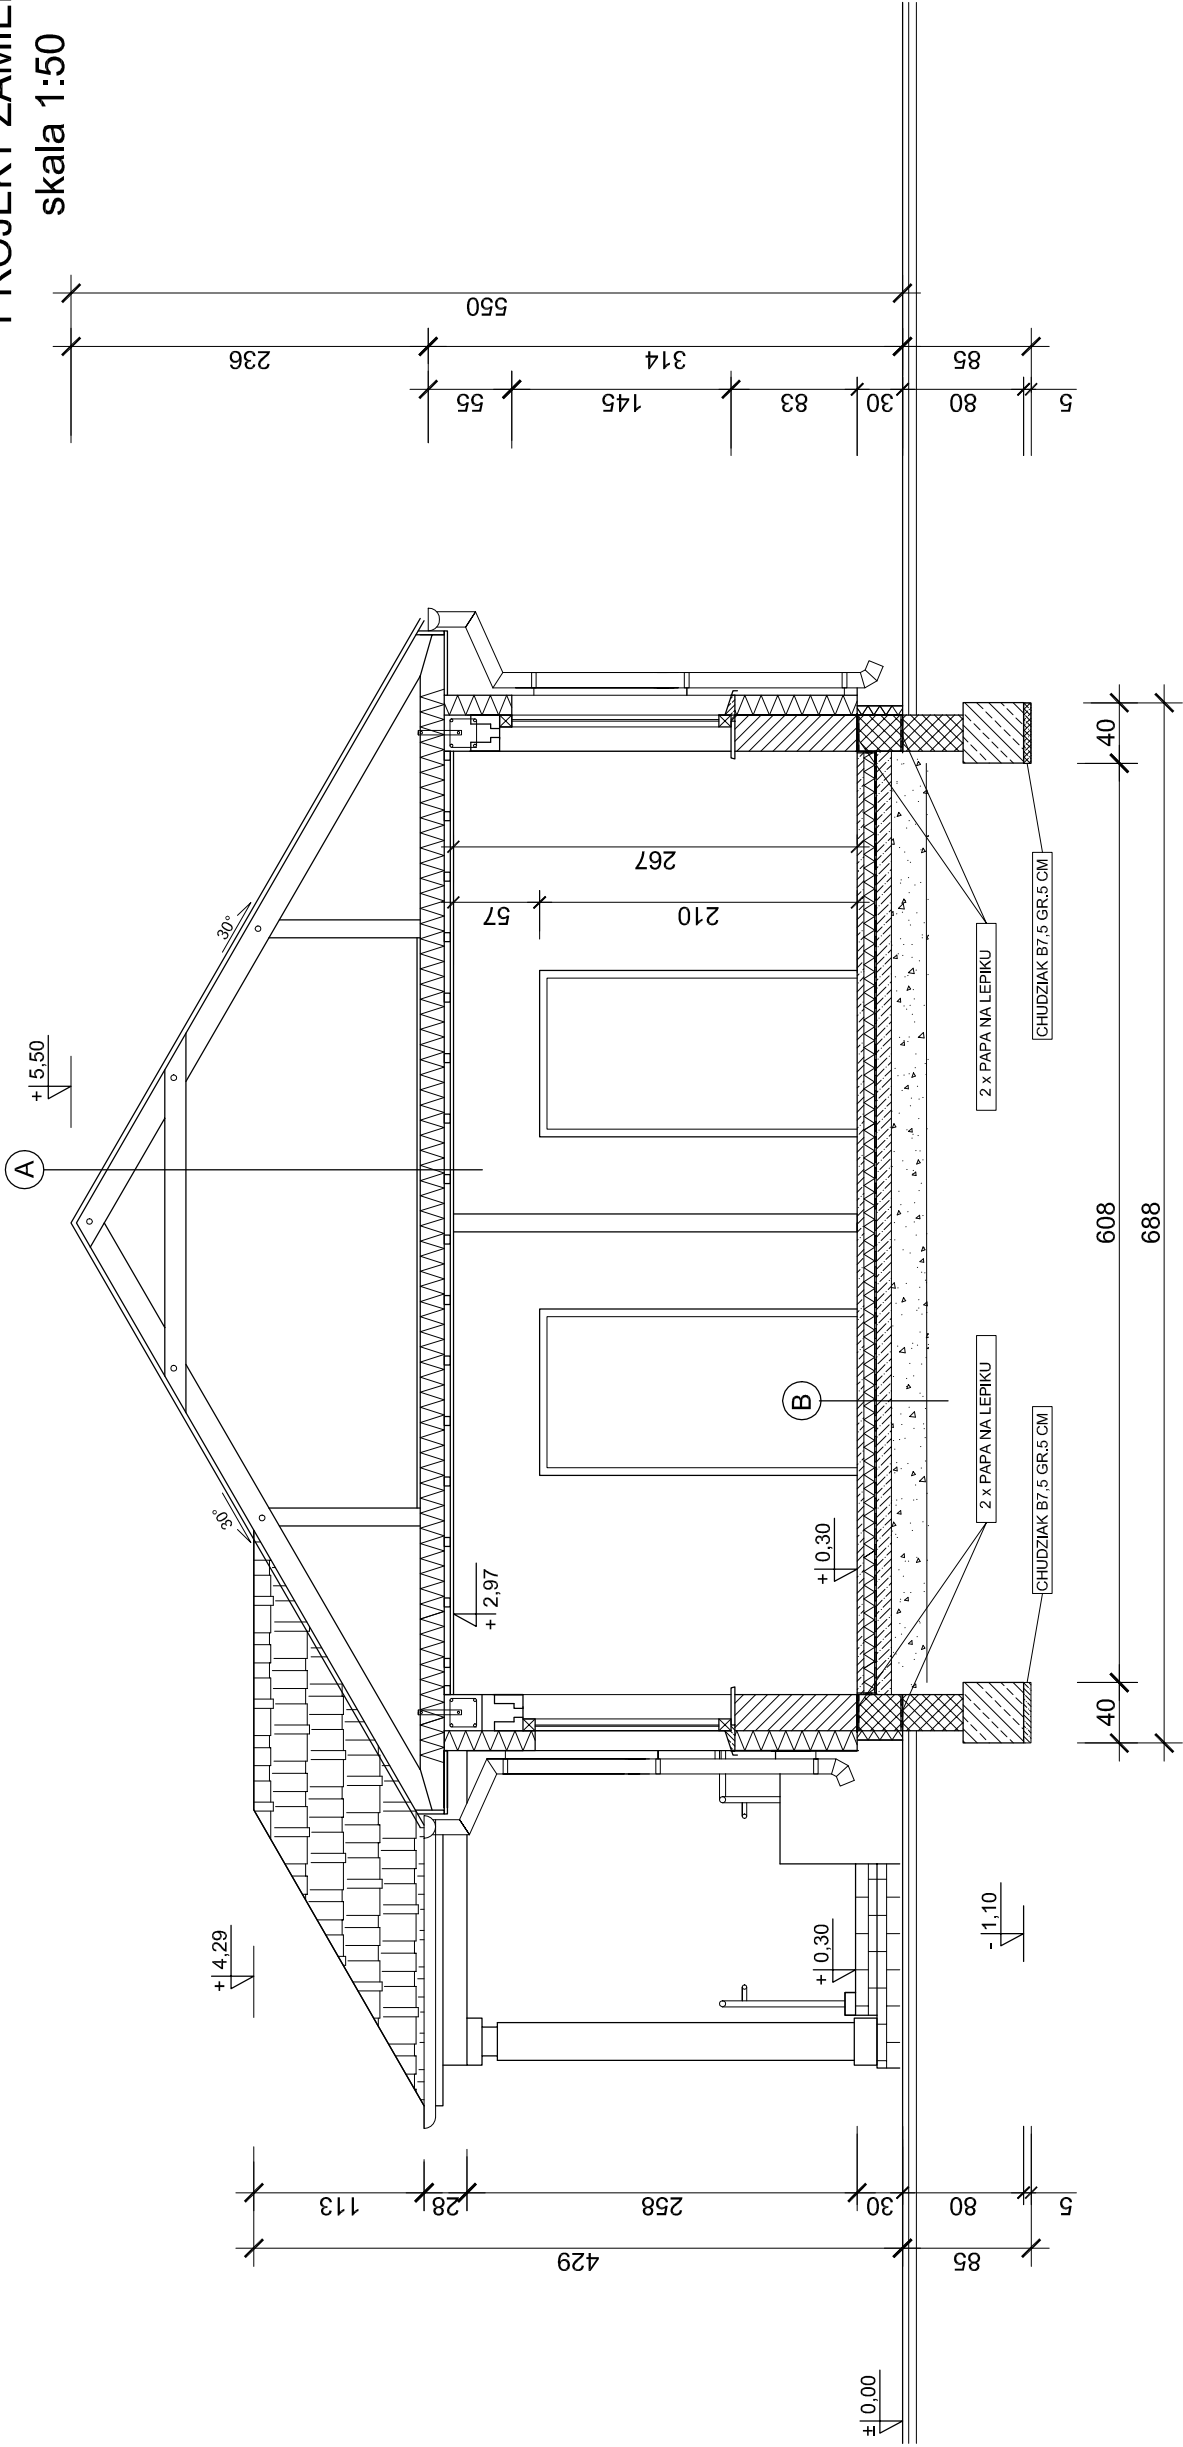

A
BLACHA DACHÓWKOWA POWLEKANA CZERWONA
ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE PREPARATEM FOBOS M-2
PAROIZOLACJA Z FOLII ZBROJONEJ "DRAGFOL"
KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU IMPREGNOWANA PREPARATEM FOBOS M-2
PŁYTA OSB-3 GR. 22 MM
WEŁNA MINERALNA GR. 160 MM
KONSTRUKCJA STROPU DREWNIANA IMPREGNOWANA PREPARATEM FOBOS M-2
FOLIA PE O GRUBOŚCI 0,2 MM
RUSZT STALOWY POD PŁYTY GKB
PŁYTA GKB GR. 18 MM WODOODPORNE

B
POSADZKA TYPU "GRANITOGRES" ANTYPOŚLIZG. V KLASY ŚCIERALNOŚCI O WYM. 30x30 CM FUGA WYPEŁNIAJĄCA PLASTYCZNA
POSADZKA BETONOWA Z BETONU B15GR. 8 CM ZBROJONA MATAMI STALOWYMI
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA PE
STYROPIAN FS20 GR. 8 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA PE
PODKŁAD BETONOWY GR. 10 CM Z BETONU B12,5
PODSYPKA ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA

<div>PROJEKT BUDOWLANY</div> <div></div>	INWESTYCJA BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM "ORLIK 2012"	PROJEKTANT PROWADZĄCY: inż. Marek Łysiak
	INWESTOR GMINA RYDZYNA ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna	PROJEKTANT: Ł. M. Pachura
	OBIEKT KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM "ORLIK 2012"	WSPÓŁPRACOWNICY: mgr inż. M. Korzeniewska WSPÓŁPRACOWNICY: mgr inż. S. Smółkowski
	LOKALIZACJA ROJĘCZYN DZIAŁKI NR 181/11, 181/12	BRANŻA ARCH. + KONSTR.
	RYSUNEK	STADIUM PROJEKT ZAMIENNY
PRZEKRÓJ A-A		DATA 11-2010
		STRONA 43
		SKALA 1 : 50
		NR RYSUNKU 06