

+13.49


PRZEKRÓJ A-A

A - UKŁAD WARSTW - STROPODPACH SALA GŁÓWNA
BLACHA DACHÓWKOWA
ŁĄTY SOSNOWE 4,5x6 CM IMPREGNOWANE
PREPARATEM FOBOS M-2
KONTROLATY 40x20 MM IMPREGNOWANE
PAROIZOLACJA Z FOLII ZBRÓJONEJ "DRAGFOL"
BOAZERIA DREWNIANA SOSNOWA GR.18 mm
KONSTRUKCJA DREWNIANA IMPREGNOWANA
PREPARATEM FOBOS M-2

B - UKŁAD WARSTW POSADZKI - SALA GŁÓWNA
POSADZKA BETONOWA Z BETONU B20 GR. 15 CM
ZBRÓJONA WĄTAMI STALOWYMI
ZATARTIA MECHANICZNE
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
2 x PAPA NA LEPIKU
PODBETON GR. 5 CM Z BETONU B15
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM

C - UKŁAD WARSTW STROPODPACH SANITARIATY
BLACHA DACHÓWKOWA
ŁĄTY SOSNOWE 4,5x6 CM IMPREGNOWANE
PREPARATEM FOBOS M-2
KONTROLATY 40x20 MM IMPREGNOWANE
PAROIZOLACJA Z FOLII ZBRÓJONEJ "DRAGFOL"
KONSTRUKCJA DREWNIANA IMPREGNOWANA
PREPARATEM FOBOS M-2
WIELNA MINERALNA GR. 200 MM
FOLIA PE O GRUBOŚCI 0,2 MM
RUSZT STALOWY POD PŁYTY GKB GR. 40 MM
PŁYTA GKB GR. 18 MM

D - UKŁAD WARSTW POSADZKI -SANITARIATY
PŁYTKI GRANITOGRES GR. 1,0 CM
POSADZKA BETONOWA Z BETONU B15GR. 5 CM
ZBRÓJONA WĄTAMI STALOWYMI
STYROPIAN FS20 GR. 8 CM
PODKŁAD BETONOWY GR. 5 CM Z BETONU B12,5
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
2 x PAPA NA LEPIKU
PODBETON GR. 5 CM Z BETONU B15
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM

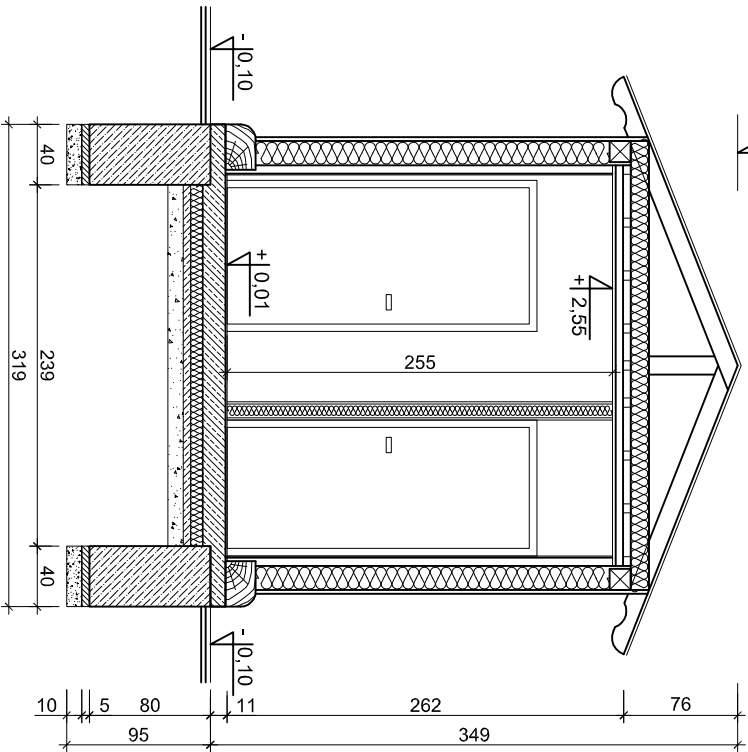

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKROJE
skala 1:50

PROJEKT BUDOWLANY		INWESTYCJA BUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W ROBCZYSKU GMINA RYDZYNA	PROJEKTANT PROWADZĄCY: inż. Marek Łysiak	
INWESTOR GMINA RYDZYNA Rynek 1 64-130 Rydzyna		OBIEKT ŚWIE TLICA WIEJSKA	WSPÓŁPRACOWNIK: mgr inż. M. Korzeniewska	
LOKALIZACJA ROBCZYSKO 64-130 RYDZYNA		BRANŻA ARCH. + KONSTR.		
RYSUNEK PRZEKROJE		DATA 11-2012	STRONA 23	SKALA 1:50
BUREO PROJEKTOWY I REALIZACJI INWESTYCJI "EVO POL" ul. Główna 23 64-100 LISZNO Tel./Fax (0-65) 520-89-78 Tel. kom. 0-601-423-085 REGON 141727833 NIP 69720272500		STADIUM PROJEKT TECHNICZNY		
		NR RYSUNKU 06		