I. NAWIERZCHNIA JEZDNI

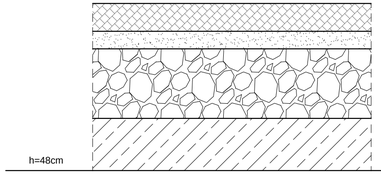

8 cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

II. Nawierzchnia zjazdów

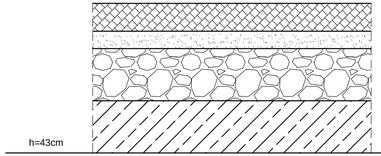

8cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

15cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

III. Nawierzchnia chodników



8cm - kostka betonowa czerwona, bezfazowa

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

Szczegół "A"

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem;
ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm
Skala 1:10

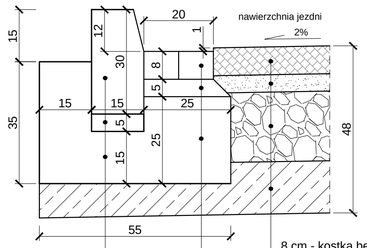

krawężnik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu $C_{12/15}$ (B15) w ilości 0,14m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu $C_{12/15}$ (B15) w ilości 0,14m3/m

8 cm - kostka betonowa szara

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości $C_{3,0/4,0}$ (B5,0MPa)(z betoniarki)*

Szczegół "B"

Krawężnik betonowy 15x30x100 obniżony
na ławie betonowej z oporem;
ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm
Skala 1:10

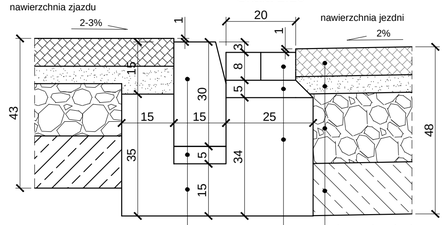

krawężnik betonowy 15x22x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu $C_{12/15}$ (B15) w ilości 0,16m3/m

8 cm - kostka betonowa szara

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości $C_{3,0/4,0}$ (B5,0MPa) (z betoniarki)*

kostka betonowa gr. 8cm - szara

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu $C_{12/15}$ (B15) w ilości 0,16m3/m

Szczegół "C"

Obrzeże betonowe
Skala 1:10



8 cm - kostka betonowa czerwona, bezfazowa

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości $C_{3,0/4,0}$ (B5,0MPa) (z betoniarki)*

obrzeże betonowe - 8x30cm

podsypka cementowo - piaskowa

ława betonowa z betonu $C_{12/15}$ (B15) w ilości 0,05m3/m

Zakład Projektowo - Usługowy
"TITAN"
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat	**Przebudowa drogi gminnej ulicy Pułaskiego w Rydzynie.**			
Rodzaj opracowania	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			*Nr rysunku* 4
Stanowisko	*Nazwisko*	*Data*	*Podpis*	
Projektant:	*mgr inż. Wiesław Furmaniak*	*03.2017*		*Skala* 1 : 10
Sprawdzający:	*mgr inż. Wojciech Furmaniak*	*03.2017*		